




瑩瞬機械工業股份有限公司

YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.

CNC床型銑床


YSM-VB1600

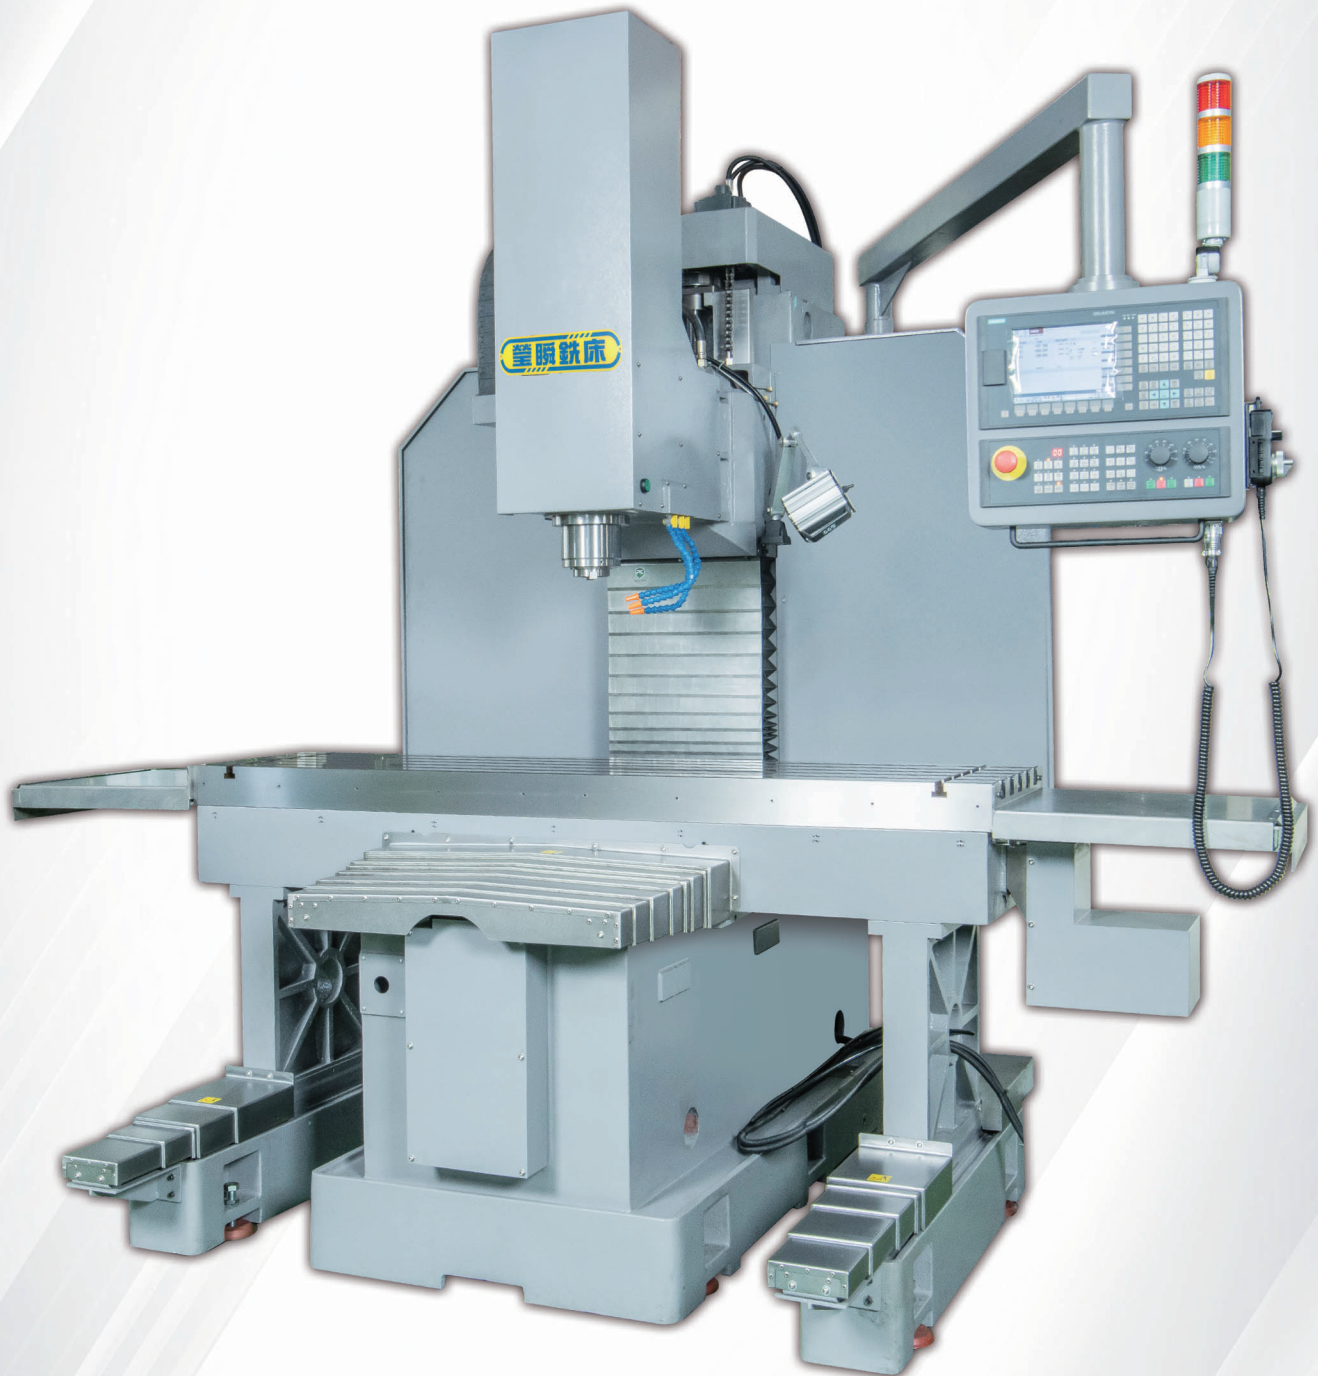

CE



## 外觀尺寸圖

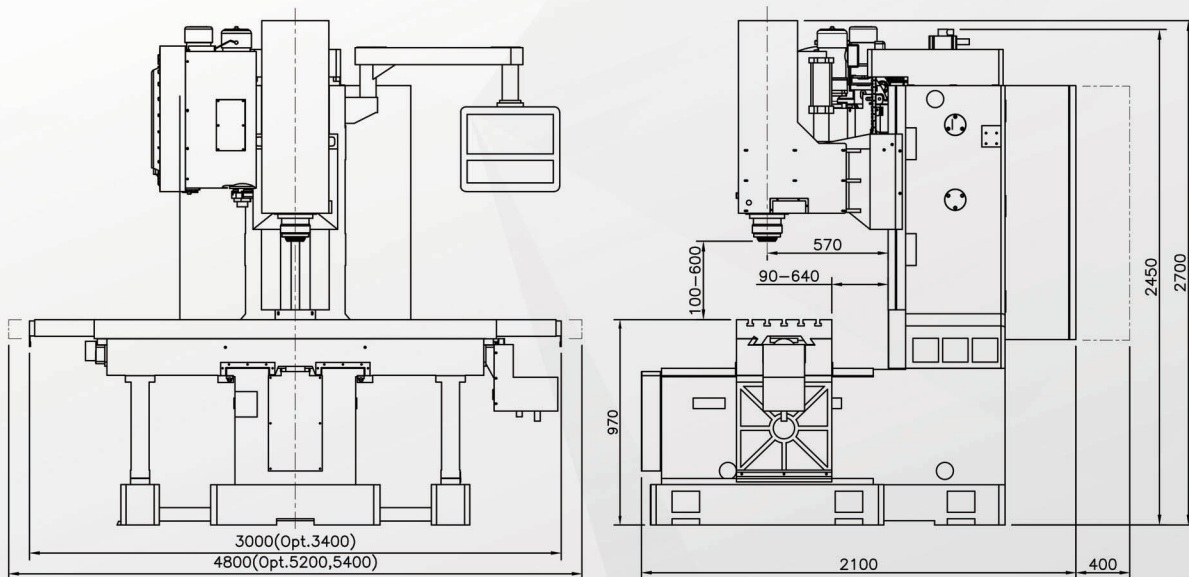

## 機械規格與標準選購附件

機型	單位	VB1600
<b>行程</b>		
X 軸行程	mm	1600 (選配.1800/2000)
Y 軸行程	mm	550
Z 軸行程	mm	500
滑道形式X/Y/Z	type	△ / □ / □
<b>工作台</b>		
工作台面積	mm	1900x450(選配.2200x450)
T型槽(寬x槽數x間距)	mm	18x3x100
<b>主軸</b>		
傳動方式	type	皮帶式(選配.直結式)
主軸轉速	rpm	8000 (選配.10000)
主軸錐孔斜度	type	BT40 (選配.BT50)
<b>電動機</b>		
主軸馬達	kw	7.5/11kw (選配.11/15kw) 1.45/1.45/1.45 (SIEMENS 828D)
X/Y/Z 軸馬達	kw	1.7/1.7/1.7 (SYNTEC 6MA-E) 1.4/1.4/1.4 (FAGOR 8055i FL) 1.4/1.4/1.4 (FANUC Oi-MF PLUS)
<b>自動進給</b>		
X/Y/Z 進給速度	mm/min	0-3000
X/Y/Z 快速進給速度	mm/min	5000
<b>刀庫(選配)</b>		
刀庫容量	pcs	20 (Opt.24/30)
最大刀具直徑	mm	Ø80/BT40 (Opt.Ø120/BT50)
最大刀具長度	mm	300
最大刀具重量	kg	8/BT40 (Opt.16/BT50)
<b>機械重量</b>		
機械淨重	kg	4200

### 標準附件

工具箱(含工具)  
 X軸伸縮護蓋  
 Y軸前伸縮護蓋  
 Y軸後鱗片式伸縮護蓋  
 Z軸下鱗片式伸縮護蓋  
 工作燈與三色警示燈  
 自動潤滑系統  
 電氣箱(含熱交換器)  
 電子手輪(MPG)  
 懸吊式操作面板  
 三軸精密滾珠螺桿  
 三軸絕對式位置檢出器  
 主軸錐孔清潔吹氣  
 主軸溫控冷卻系統  
 工作台防護罩  
 機身左右側護罩  
 水盤

### 選購附件

全罩板金  
 刀臂式自動換刀裝置  
 自動刀長量測裝置  
 自動工件量測裝置



瑩瞬機械工業股份有限公司

YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.

本公司對產品內容保有隨時更改設計,規格,尺寸及機械結構之權利.

42142 台中市后里區甲后路一段136巷162弄5號

電話:04-25586346

傳真:04-25586930

ys@yingshun.com.tw

https://www.yingshun.com.tw